




シンワパレットシリーズ

産業用 物流機器



SHINWA PALLET



S-1210L



S-1080




強靱タイプ S-1210S

No.	型式	呼称寸法 (mm)		網目(mm)	線径	積載荷重	自重(約)	前扉	段積数
		間口 × 奥行 × 全高							
1	S-805L	800W × 500L × 540H		28 × 28	3φ	300kg	15kg	全開	4
2	S-805	800W × 500L × 540H		50 × 25	4.8φ	500kg	22kg	全開	4
3	S-1080H	1000W × 800L × 510H		50 × 50	6φ	1000kg	37kg	全開	4
4	S-1080L	1000W × 800L × 850H		50 × 100	6φ	1000kg	43kg	半開	4
5	S-1080	1000W × 800L × 850H		50 × 50	6φ	1500kg	50kg	半開	4
6	S-1210L	1200W × 1000L × 900H		50 × 100	6φ	1000kg	59kg	半開	4
7	S-1210	1200W × 1000L × 900H		50 × 50	6φ	2000kg	72kg	半開	4
8	S-1210H	1200W × 1000L × 550H		50 × 50	6φ	1000kg	48kg	全開	4
9	S-1210S (強靱タイプ)	1200W × 1000L × 900H		50 × 50	7φ	2000kg	95kg	半開	4

※ネームプレート 300 × 150 (mm) 付 ※外折方式
 ※電気メッキ品
 ※強靱タイプはドブメッキフォークガイド付となります

組み立て手順 汎用メッシュパレット (外折方式)

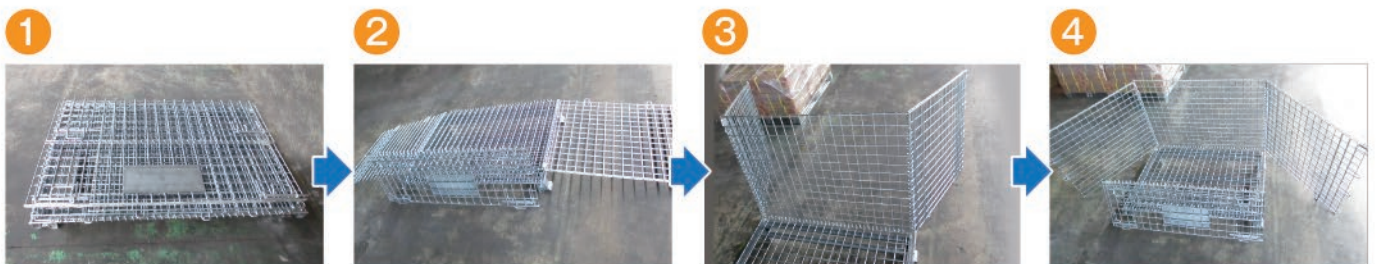

※特注サイズも取扱い可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。


1. キャスター付

	型式	主要諸元
1	S-1080-CP	150φゴム車
2	S-1210-LCP	向かって左固定 向かって右自在ストッパ付
3	S-1210-CP	耐荷重 500kg
4	型式+CP	全メッシュパレ取付可能



2. フォークガイド付

	型式	主要諸元
1	S-1080-GI-L	200W × 100L × 80H (mm) 4.5t 4か所付
2	S-1210-LGI-L	
3	S-1210-GI-L	
4	型式+GI-L	他機種ご相談

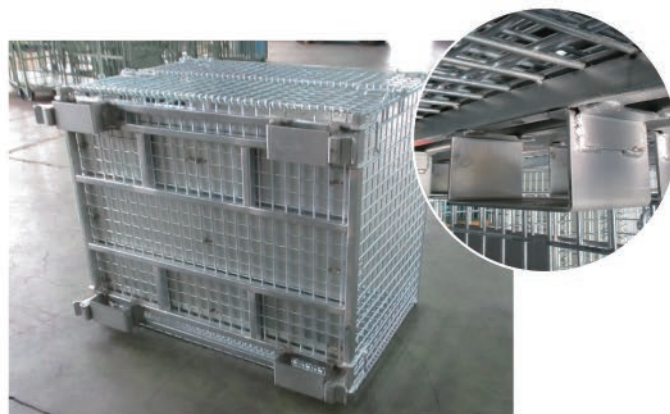

3. フタ付

	型式	主要諸元
1	S-1080-LFS	脱着方式 50 × 100 網目 (mm) 後方引掛方式
2	S-1210-LFS	



4. その他オプション



ソリ付



ダンプラ張り



床垂鉛鋼板張り



ぴったりフレコン(産廃用)



農業用フレコン




両面開仕様

**在庫品
短納期品**




〈色：赤色〉

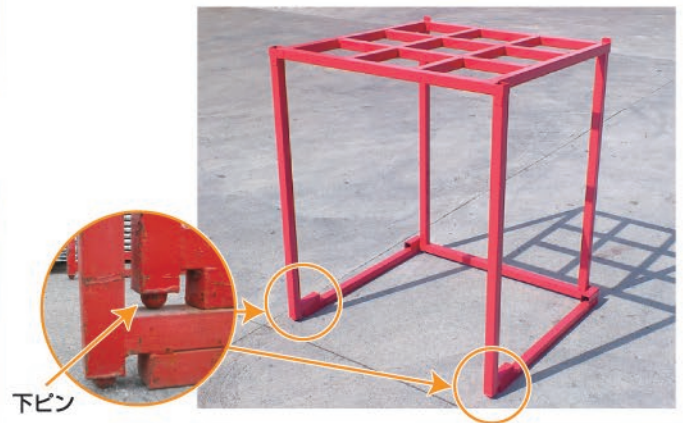

型式	外寸 (mm)		内寸 (mm)		耐荷重 / 天地段	在庫
	間口 × 奥行 × 全高	間口 × 奥行 × 有効高	間口 × 奥行 × 有効高	間口 × 奥行 × 有効高		
AST-1114G	1350W × 1200L × 1400H	1250W × 1150L × 1330H	1250W × 1150L × 1330H	1250W × 1150L × 1330H	1000 kg / 3 段	在庫品
AST-1115G	1350W × 1200L × 1570H	1250W × 1150L × 1500H	1250W × 1150L × 1500H	1250W × 1150L × 1500H	1000 kg / 3 段	在庫品
AST-1117G	1350W × 1200L × 1770H	1250W × 1150L × 1700H	1250W × 1150L × 1700H	1250W × 1150L × 1700H	1000 kg / 3 段	在庫品


※在庫は、ご注文前にお問い合わせ願います。(売り切れの場合、納期必要となります。)

正ネスティングラック

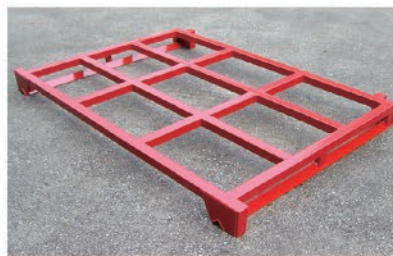

パレットトップ

当社で扱っているレールタイプの接合角度



正ネス 上下のジョイント部詳細
抜群の安定感があります

型式	外寸 (mm)		内寸 (mm)		耐荷重 / 段	生産状況
	間口 × 奥行 × 全高	間口 × 奥行 × 有効高	間口 × 奥行 × 有効高	間口 × 奥行 × 有効高		
AST-1114	1350W × 1200L × 1390H	1250W × 1150L × 1200H	1250W × 1150L × 1200H	1250W × 1150L × 1200H	1000 kg / 3 段	受注生産
AST-1115	1350W × 1200L × 1690H	1250W × 1150L × 1500H	1250W × 1150L × 1500H	1250W × 1150L × 1500H	1000 kg / 3 段	在庫品
AST-111PT	1350W × 1200L × 190H	1250W × 1150L	1250W × 1150L	1250W × 1150L	1000 kg / 3 段	受注生産



↑連結棚 (下から)



↑中間仕切金物



↑運用状態 (逆ネス)



↑運用状態 (正ネス)

※他サイズも取扱い可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。

印 在庫品



床板 樹脂



床板 鉄板

〈色：緑色〉



観音扉カゴ台車



中間棚 (オプション)
耐荷重 100kg



※印のみ
緑色ウレタンキャスター



フルオープン観音扉 カゴ台車

オリジナルカゴ台車製品 (ウレタンキャスター)

〈耐荷重 500kg〉

No.	型式	呼称寸法 (mm)	底板	キャスター仕様
※ 1	LP-P5	1100W × 800L × 1700H	樹脂	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ウレタン車
※ 2	LP-5	1100W × 800L × 1700H	鉄板	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ウレタン車

印 在庫品

備考 1) 看板1枚付
2) ゴムバンドは別売

カゴ台車 ゴムキャスター付汎用品

〈耐荷重 500kg〉

No.	型式	呼称寸法 (mm)	底板	キャスター仕様
3	SEL-P1	800W × 600L × 1700H	樹脂	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ゴム車
4	SEL-P3	850W × 650L × 1700H	樹脂	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ゴム車
5	SEL-7	1100W × 1100L × 1700H	鉄板	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ゴム車
6	観音扉 SEL-K5	1100W × 800L × 1700H	鉄板	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ゴム車
7	フルオープン観音扉 FEL-K5	1100W × 800L × 1700H	樹脂	150φ 4輪自在 手前ストッパ付 ゴム車

備考 1) 看板1枚付
2) ゴムバンド付

キャスター付 棚

配置変えに利便性抜群

そのまま移動できる万能棚 (受注生産)



中軽量ゴムキャスター付



中量ウレタンキャスター付

No.	型式 - 天地段数	呼称寸法 (mm)	全体耐荷重	棚1枚 MAX 荷重	キャスター仕様
1	YKS-1815-4	1800W × 470L × 1500H	300kg	100kg	100φゴム 自在4輪 (2輪ストッパ付)
2	YKS-1815-3	1800W × 600L × 1500H	500kg	300kg	150φウレタン 自在4輪 (2輪ストッパ付)

〈色：ホワイトグレー〉

1) 高頻度片付け 独立 4脚タイプ 8000kg版

〈フォークリフト長爪(さやフォーク)不要〉



片づけ移動簡単 高頻度片づけタイプ



全脚ジャッキ付きの為
多少の凹凸でも
なめらかに設置可能



強力 D型 ゴムバンパー標準装備



交換可能な
高さ調整用ジャッキ



ワンタッチ フック式 ジョイント



長爪不要の強力フォークガイド

※ 荷降し設置の為 2.5t 以上のフォークリフトが必要です。

主要諸元 独立 4脚式 標準スロープ

- 1) 名称: 3分割 独立4脚 バンニングスロープ
- 2) サイズ: 約 2120W×11000L×1300H±50mm
- 3) 作業荷重 8000kg
- 4) 表面: スロープ部 エキスパンパネル
表面: 架台部 縞鋼板
- 5) 手摺: 脱着方式
- 6) 塗装: 自然乾燥塗装
- 7) 高さ調整: ジャッキ付き
- 8) D型ゴム標準装備

2) 引掛方式 6500kg版 (低頻度移動タイプ)



片付け時省スペース



交換用ジャッキ

脚交換風景

主要諸元 引掛方式 標準スロープ

- 1) 名称: 3分割 引掛式 バンニングスロープ
 - 2) サイズ: 約 2120W×11000L×1300H±50mm
 - 3) 作業荷重 6500kg
 - 4) 表面: スロープ部 エキスパンパネル
表面: 架台部 縞鋼板
 - 5) 手摺: 脱着方式
 - 6) 塗装: 自然乾燥塗装
 - 7) 高さ調整: ジャッキ付き
- ※D型ゴムはオプション対応となります

3) ヤードスロープ (段差対応スロープ)



フォークガイド付き



フォークガイド付き

※ 荷降し設置の為 2t 以上のフォークリフトが必要です。


主要諸元 簡易ヤードスロープ

- 1) 名称: 簡易ヤードスロープ
- 2) サイズ: 約 2120W×3400L×400H±20mm
- 3) 作業荷重 6500kg
- 4) 表面: スロープ部 エキスパンパネル
- 5) 手摺: 脱着方式
- 6) 塗装: 自然乾燥塗装
- 7) 高さ調整: ジャッキ付き

保管や運搬での不便さを一挙改善。ニーズに最適なお提案をいたします。




現物製品写真

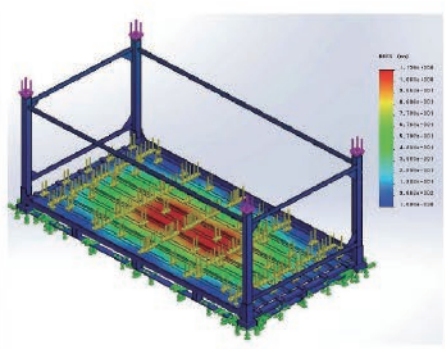


解析データをプラス



3Dデータによるイメージを提案(事前)

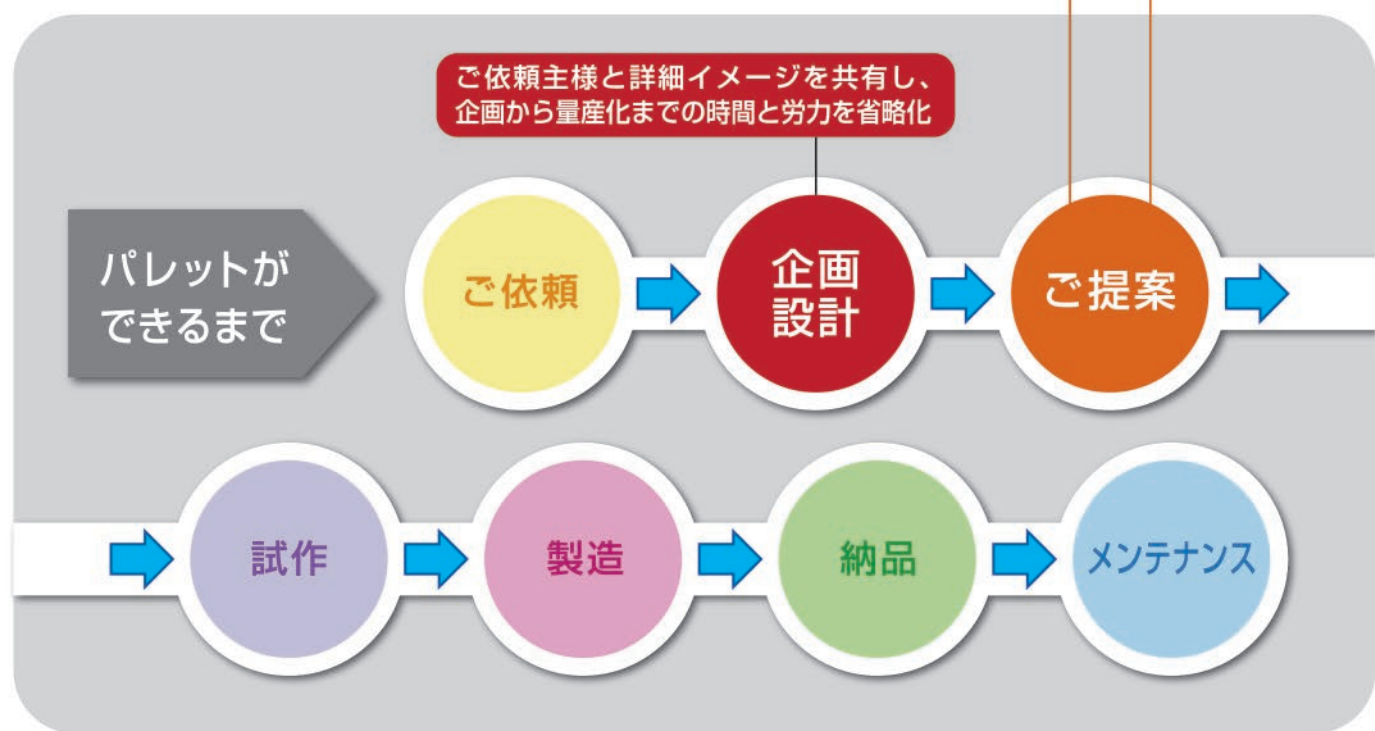

納品事例

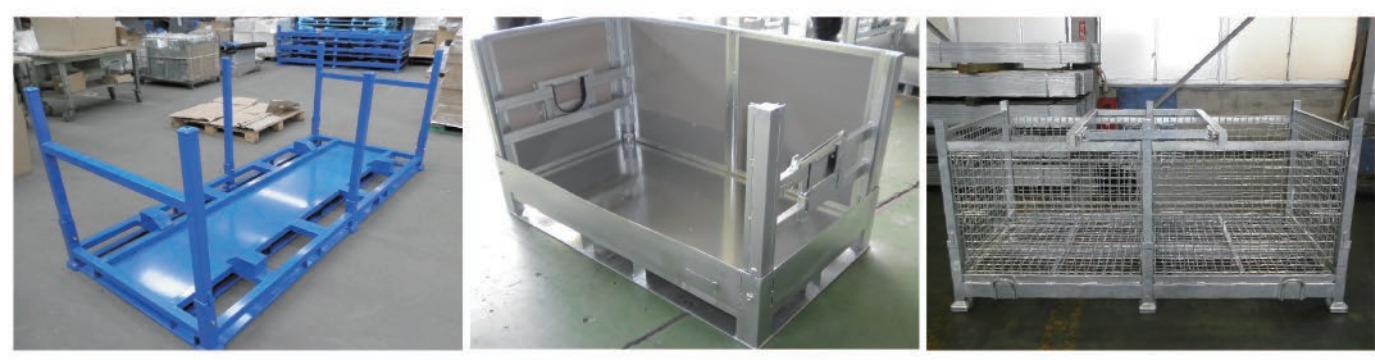

- ※ 当社では、厳しい品質基準で生産しています。
- ※ 海外製製品についても、国内と同様の品質基準にて管理を行い、お客様へ安心をお届けする体制を整えております。